



((قرارداد مبادله حواله قیر با عایق رطوبتی (ایزوگام))

ماده ۱- طرفین قرارداد:

این قرارداد بین اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین که در این قرارداد (طرف اول) نامیده می‌شود به نمایندگی جناب آقای ابراهیم سعادتفر (مدیر کل) از یک طرف و آقای عباس ترابی، به کد ملی ۲۷۲۰۳۳۵۰۴۵، شماره شناسنامه ۱۳۳۵، تاریخ تولد ۱۳۵۲/۴/۲۰، فرزند ستار، به شماره تلفن ۰۹۱۲۱۸۱۳۸۳۰ که در این قرارداد (طرف دوم) نامیده می‌شود که به موجب اختیار امضا این قرارداد را دارند، از طرف دیگر با رعایت مفاد ذیل منعقد می‌گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد (مورد معامله):

موضوع قرارداد عبارتست از:

۱- ۶۰ تن حواله قیر با مشخصات PG۶۰-۷۰ (۶۰ تن حواله دریافت قیر از شرکت پالایشگاه نگین سیاه اذربایجان) در قبال تحویل ۹۷۵۰ متر مربع عایق رطوبتی (ایزوگام)

۲- عایق رطوبتی (ایزوگام) مندرج در قرارداد مطابق مشخصات فنی مندرج در پیوست شماره (۱) مورد نیاز پروژه‌های ساخت، تعمیر و بازسازی مدارس استان قزوین منطبق با استاندارد و با مشخصات فنی مورد تأیید دو طرف در این قرارداد کالا شماره ۲ نامیده می‌شود.

در طول مدت زمان تولید، نوسازی مدارس مختار است هرگونه کنترل بر روی مشخصات و استانداردها را داشته باشد و در صورت مغایرت مشخصات با عایق رطوبتی نمونه ارائه شده نسبت به عودت جنس خرید شده اقدام نماید.

ماده ۳- مبلغ قرارداد:

(ثمن مورد معامله): ۹.۵۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال (نه میلیارد و پانصد و شش میلیون ریال)


۱. ۶۰ تن حواله دریافت قیر با مشخصات PG۶۰-۷۰ از سوی طرف اول قرارداد به طرف دوم در هنگام عقد قرارداد تحویل می‌گردد.

۲. میزان ایزوگام (عایق رطوبتی) موضوع قرارداد به متراژ ۹۷۵۰ مترمربع می‌باشد که پس از عقد قرارداد در زمان تعیین شده از سوی طرف دوم قرارداد تحویل طرف اول قرارداد می‌گردد.

تبصره: در این قرارداد هیچ‌گونه وجهی رد و بدل نخواهد شد.

ماده ۴- مدت تحویل کالا:

مدت قرارداد: یک ماه پس از ابلاغ قرارداد می‌باشد.



پیمانکار: عباس ترابی

کارفرما: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین

ابراهیم سعادتفر

ماده ۵- محل تحویل:

در خصوص کالای شماره ۲ (ایزوگام) طرف دوم موظف و متعهد است کالای موضوع قرارداد را مطابق نمونه و کیفیت تعهد شده (رعایت حداقل مشخصات فنی پیوست و یا بالاتر از آن را که متعهد شده) و با توجه به حواله‌های صادره از سوی خریدار، حداکثر پس از ۳۰ روز کاری عایق رطوبتی را به آدرس انبار اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین ارسال و صورتجلسه تحویل ذریبط را تکمیل و به امضا و مهر اداره کل نوسازی مدارس استان رسانده، ارائه نماید.

در خصوص کالای شماره ۱ (قیر) محل تحویل قیر به میزان ۶۰ تن درب کارخانه پالایشگاه نگین سیاه اذربایجان تحویل آقای عباس ترابی با ارائه حواله رسمی طرف اول قرارداد و صورتجلسه تحویل تکمیل و مهر و امضا خواهد گردید.

ماده ۶- ناظر قرارداد:

طرفین می‌توانند شخص حقیقی یا حقوقی از طرف خود را معرفی و به عنوان نماینده یا ناظر قرارداد انتخاب و کتباً به طرف مقابل معرفی نمایند که در اینصورت هریک از طرفین متعهد به همکاری لازم با ایشان نیز می‌باشد.

تبصره: ناظر قرارداد اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین نیز خواهد بود که بر روند تحویل کالا از نظر کمیت و کیفیت و همینطور در توزیع و دوره تضمین کالا نظارت خواهد داشت.

ماده ۷- شرایط پرداخت:

با توجه به مبادله حواله دو کالا به‌طور همزمان با یکدیگر توسط طرفین قرارداد هیچ مبلغی رد و بدل نخواهد شد.

ماده ۸- تضمین انجام تعهدات:

همزمان با تحویل حواله‌های کالای شماره ۱ (قیر) به منظور تضمین انجام تعهدات تحویل، فروشنده عایق‌های رطوبتی (طرف دوم قرارداد) یک فقره ضمانتنامه بانکی (براساس جدول ۲ ماده ۵ آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی) و یک فقره ضمانتنامه معادل کل مبلغ قرارداد را به خریدار طرف اول (اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین) تسلیم نمود. که طرف اول متعهد می‌گردد پس از تحویل کامل ایزوگام مندرج در قرارداد تضمین‌های فوق را به طرف دوم مسترد نماید.

ماده ۹- دوره تضمین کالا:

- ۱- کیفیت کالاهای شماره یک یعنی قیر PG ۷۰-۶۰ منطبق با استاندارد کشور ایران خواهد بود.
- ۲- در خصوص کالاهای شماره دو یعنی عایق رطوبتی (ایزوگام) دارای بیمه‌نامه معتبر و استاندارد ملی ایران و جدول مشخصات کالا پیوست خواهد بود.
- ۳- از عایق رطوبتی تحویل شده در صورت نیاز نمونه‌گیری بعمل آمده و در مراحل مورد نیاز کنترل‌های لازم از طریق دستگاه نظارت به منظور کنترل کیفیت صورت خواهد گرفت و کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی به عهده پیمانکار می‌باشد.

پیمانکار: عباس ترابی

کارفرما: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین

ابراهیم سعادتفر

پیمانکاری ترابی

تلفن: ۲۳۳۳۳۹۵۱

ماده ۱۰ - حوادث قهریه:

حوادث ناشی از جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب، اعتصابات عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل و طوفان‌های غیرعادی و خشکسالی‌های بی‌سابقه جزء حوادث قهریه محسوب می‌شود و هر فروشنده در مورد تأخیرات ناشی از حوادث فوق مسئولیتی نخواهد داشت مشروط بر آنکه فروشنده ظرف مدت ده روز از تاریخ شروع فورس‌ماژور خریدار را کتباً از علت امر مطلع نموده باشد. خریدار باید در صورت احراز حقیقت میزان تأخیر موجه را تعیین و مدت تحویل کالا را تمدید نماید در هر صورت فروشنده باید کوشش و سعی خود را اعمال کند تا بر عوامل تأخیر فوق فائق آید و تا آنجا که ممکن است اجرای تعهدات خود را ادامه دهد. به هر صورت نظر خریدار در این مورد تعیین کننده است و مصون از اعتراض فروشنده است.

در هر حال اگر به علل فورس‌ماژور فروشنده ادامه قرارداد را غیر عملی بباید و به تأیید خریدار برسد و یا خریدار به واسطه فورس‌ماژور یا هر یک از علل خارج از حیطه قدرت خود ادامه قرارداد را غیر ممکن تشخیص دهد باید مراتب را ظرف مدت ده روز کتباً به دیگری اطلاع دهد و اگر بر طرف شدن مشکلات یا تأخیر ناشی از فورس‌ماژور به تشخیص خریدار انتظار نرود و یا اجتناب از آنها ممکن نباشد و یا تحویل کالای موضوع قرارداد امکان پذیر نباشد، هر یک از طرفین حق دارد فسخ قرارداد را با اعلام کتبی ظرف مدت (۱۰) روز به طرف دیگری ابلاغ نماید.

ماده ۱۱ - کسورات قانونی:

پرداخت کلیه کسورات قانونی این قرارداد به عهده طرف دوم قرارداد می باشد.

ماده ۱۲ - قانون حاکم بر روابط طرفین:

قانون حاکم بر روابط طرفین در مورد این قرارداد منحصراً قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.


ماده ۱۳ - مشخصات فنی کالا:

مشخصات فنی کالا/ کالاهای موضوع قرارداد مطابق مشخصات فنی کیفی تعهد شده (طرفین قرارداد) خواهد بود که در پیوست شماره ۱ قرارداد قرار می گیرد.

ماده ۱۴ - هزینه حمل و نقل:

- ۱- ایزوگام (عایق رطوبتی) از شرکت پالایشگاه نگین سیاه اذربایجان کارخانه تولیدی و از کارخانه تولیدی تا انبار اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین به عهده آقای عباس ترابی خواهد بود.
- ۲- فروشنده طرف دوم موظف است کالای موضوع قرارداد را به نماینده انبار اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین تحویل نموده و صورتجلسه تهیه نماید.
- ۳- کلیه هزینه های حمل بر عهده پیمانکار خواهد بود و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین هیچگونه هزینه ای از بابت حمل و... به پیمانکار پرداخت نخواهد کرد.

پیمانکار: عباس ترابی



کارفرما: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین

ابراهیم سعادتقر

ماده ۱۵- نشانی طرفین :

نشانی طرف اول : قزوین - کوچه گلشاهی - جنب زمین ورزشی شقایق - اداره کل نوسازی مدارس

استان قزوین تلفن : ۰۲۸ ۳۳۳۴۲۶۸۶-۷ فکس : ۰۲۸۳۳۳۴۶۴۱۱

نشانی طرف دوم : نشانی پیمانکار: قزوین خیابان حیدری خیابان فیاض بخش مقابل کتابخانه پارک شهدا - پلاک ۴۲

شماره تلفن: ۰۹۱۲۱۸۱۳۸۳۰

تذکر: هر گاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتبا به طرف دیگر اطلاع دهد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل خواهد شد، ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده ۱۶- ضmann قرارداد :

ضمان این قرارداد که جزء لاینفک آن می باشد عبارتست از :

۱- مشخصات فنی عایق رطوبتی (ایزوگام) . (پیوست شماره ۱)

۲- محل تحویل کالای ۲ (ایزوگام) : انبار اداره کل نوسازی مدارس استان قزوین

این قرارداد در سه نسخه با ۱۶ ماده و دو تبصره تنظیم ، که پس از مهر امضاء ، یک نسخه تحویل هر یک از طرفین گردیده است.

ضمناً کلیه نسخ قرارداد حکم واحد را دارد.


طرف اول

کارفرما: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین

ابراهیم سعادتفر

طرف دوم

پیمانکار: عباس ترابی

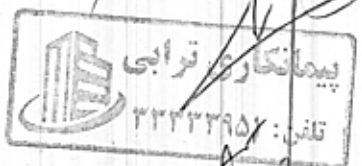

پیوست شماره (۱) مشخصات فنی عایق رطوبتی :

سطح روبین ایزوگام (عایق رطوبتی) باید با فیلم پلاستیکی یا مواد ریزدانه معدنی مثل پودر تالک پوشیده شود تا سطوح ایزوگام به یکدیگر نچسبد.

سطح روبین باید عاری از هرگونه خوردگی و چین و چروک باشد.

ایزوگام می بایست دو لایه باشد

ایزوگام در انبار باید به صورت رولهای عمودی و در دمای ۵- تا ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

محدوده دمایی آن در بیشینه ۱۳۰ درجه سانتی گراد و در کمینه بین ۷- الی ۱۰- درجه سانتی گراد باشد.

بازه زمانی تولید تا مصرف آن حداکثر شش ماه می باشد و ایزوگام هایی که از تاریخ تولید آنها بیش از شش ماه گذشته قابل استفاده در پروژه نمی باشد.

ضخامت ایزوگام بین ۳.۵ تا ۴ میلیمتر تغییر کرده و با توجه به ضخامت هر رول عایق ایزوگام با وزن مناسب تولید می شود.

وزن استاندارد می بایستی بین ۴ تا ۴.۵ کیلوگرم است.

اطلاعات محصول می بایستی روی بدنه ایزوگام (بر روی لیبل) نوشته شده باشد.


برای تولید محصول از قیر پالایشگاهی گرید ۷۰/۶۰ استفاده شود.

الیاف لایه داخلی ایزوگام از تیشو ۶۶ نخ و گرید A الیاف پلی استر با تراکم حداقل ۱۲۰ گرم استفاده شده باشد.

عایق ایزوگام پلیمری خالص ۷۰-۶۰ از نوع BPP پلی استر ، تیشو ، لایه آلومینوم ۱۴ الی ۱۶ میکرون، قیر درجه ۱ و پودر تالک و ... طبق استانداردهای روز تولید گردد.

ضمانت نامه و بیمه معتبر برای ایزوگام مصرفی در پروژه به نام همان پروژه و حداقل برای مدت ۱۰ سال در اختیار دستگاه نظارت قرارگیرد.

ردیف	مواد	واحد	مقدار
۱	پودر معدنی	متر مربع	۵۰۰ گرم
۲	قیر معدنی	متر مربع	۱۰۰ گرم
۳	پلی استر	متر مربع	۱۲۵ گرم
۴	تیشو	متر مربع	۵۲۰ گرم
۵	قیر پالایشگاهی	متر مربع	۲.۸ الی ۳ کیلوگرم
۶	پوشال پلاستیکی و پلی اتیلن	متر مربع	۴۰۰ گرم



کارفرما: اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین

ابراهیم سعادتفر